
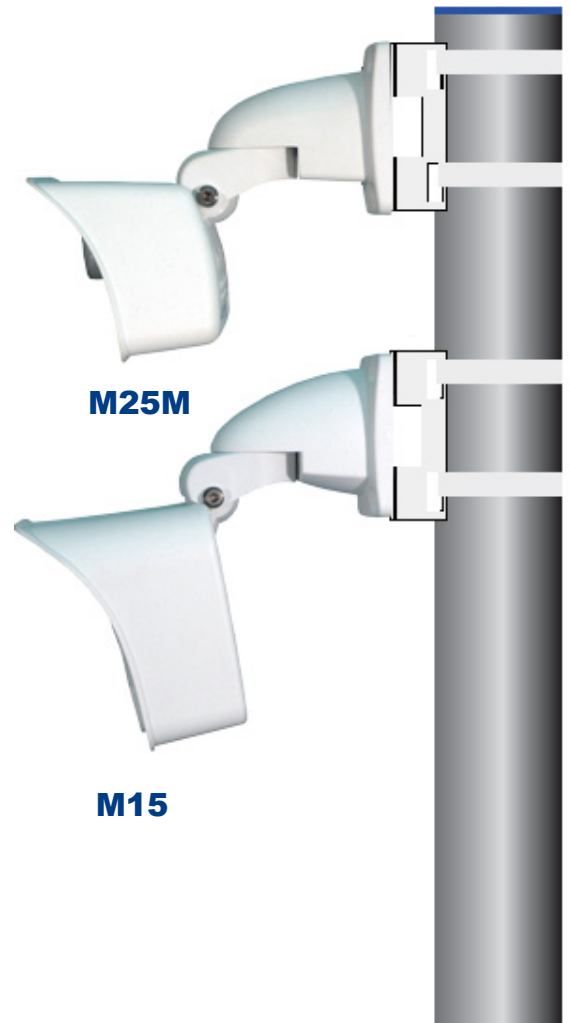


新型 **Wall Ceiling** 対応ポールマウントブラケット

MOBOTIX 専用ポールマウントブラケットは円柱ポールのほか角ばった鉄柱に縦方向、横方向にも取付可能です。また自在バンドは安全性を考慮した縁折れステンレスバンドを使用しています。締付機構はラチェット方式で強力な締付力が得られます。

ポールマウントブラケット MPB-F260

適合ポール	φ48.9～φ370程度
材質	ステンレス (SUS304 2B)
付属品	φ260以下用ステンレスバンド 超小型 RJ45 中継コネクタ
重量	本体 0.4Kg 付属バンド 0.13Kg

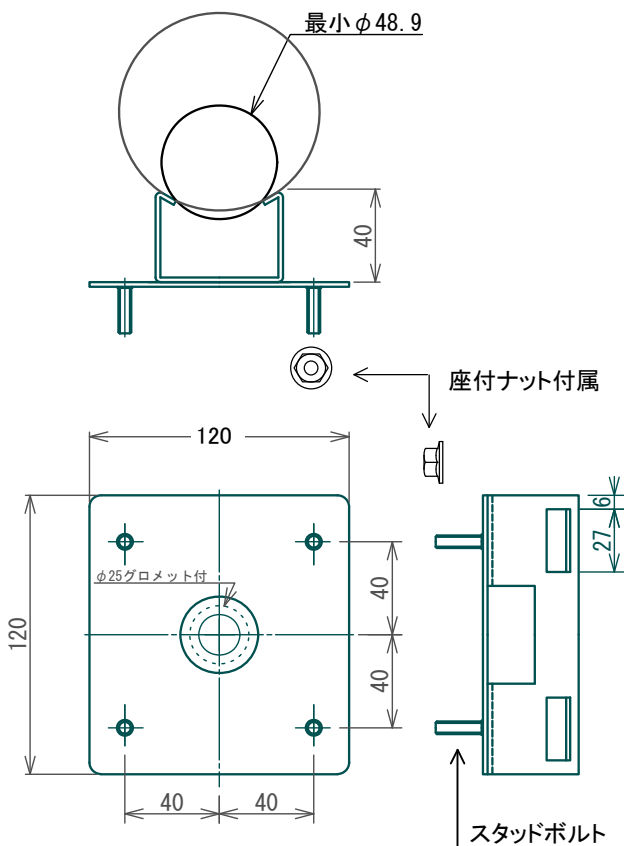

施工上のご注意

グロメットは有効穴寸φ19です。カッターでグロメットに十字の切れ目を入れて通線後防水処理してください。

中継プラグは超小型のタイプが使用できます。(付属品)

中継後はブチルゴム系自己融着テープで防水処理してください。

(日東シンコー製 ブチルゴムテープ No.15等)

- M25M、M15 付属の壁用パッキンは必ず取り付けてください。
- グロメット部はパテで防水してください。
- 付属の中継コネクタは UTP 用ですので STP を使用する場合は弊社へご連絡ください。
- ポール径φ70 以下の場合には 10mm 幅のステンレスバンドをご使用ください。(お客様でご用意をお願いします)

