




One Camera. Dual HiRes.

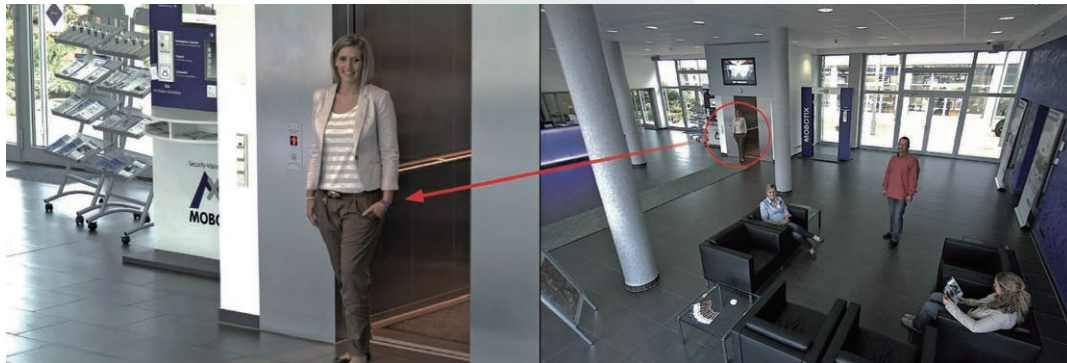

1台のカメラで2つの視点監視(左:望遠レンズ/右:広角レンズ)同時刻の画像です。

パワフルなパフォーマンスで完成された映像ソリューション...


- 6メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供
- 低照度環境や短い露光時間でも最上品質の画像を実現
- 2個の独立した画像センサー(個々に異なる方向に向けることが可能)搭載の固定ドームカメラ
- 広角レンズで部屋全体を表示し、同時に望遠レンズで詳細情報を確認することが可能
- 個々のセンサー&レンズモジュールを選択可能:望遠/広角、デイト、180度パノラマ
- 屋内 -30℃~+60℃ (オプション:屋外ウォールマウントで屋外対応IP65)
- MxActivitySensor搭載 — 画像内のアクティブな動きだけを検知する最新画像解析機能!
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大128GBのMicroSDカード)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存(最大4TB)

*2014年11月6日以降、出荷された製品のみ6MPセンサー対応です。

D15 - Elegant FixDome With Two Lenses

D15は2つの独立したレンズ(それぞれを自由な方向に向けて固定することが可能)を使用することによって、別々のエリアを1台のカメラで同時に監視することが可能です。例えば、1つのレンズをビルのエントランスに向け、もう一つをエレベーターに向け監視することができます。

MOBOTIX JAPAN · www.mobotix-japan.net · Tel: 045-227-6174 · E-mail: cam-sales@mobotix.jp



Technical Specifications D15 DualDome

モデル	D15Di-Sec, D15Di-Sec-180, D15Di-Sec-DNight-FIX ※D15Di-Sec: 自由な組合せて2つのセンサーとレンズ搭載可能 ※D15Di-Sec-180: 水平画角90°レンズ2つ、デイモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※D15Di-Sec-DNight-FIX: 2レンズが同方向に固定、2レンズとも同画角の組合せのみ可能、センサーはデイナイトモデル(片方カラー、もう片方は白黒)
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[20mm, 22mm, 32mm, 43mm, 65mm, 135mm] F1.8
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)
画像サイズ (1つの画像センサ)	3072x2048(6メガピクセル)、2592x1944(5メガピクセル)、2048x1536(3メガピクセル)、1920x1080(Full HD)、1280x960(MEGA)、1280x720(HD)、1024x768、800x600、768x576(D1-PAL)、704x576(TV-PAL)、640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ
最大フレームレート	30fps (メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (ビデオ-VoIP-電話)
ソフトウェア(無償提供)	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)
画像処理	MxLEO (低照度露出最適化)、逆光補正、自動ホワイトバランス、画像歪み補正、ビデオセンサー (動物検知)
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)
内蔵DVR	MicroSD slot (標準付属品4GB、最大128GBに付替可能)

録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、イベント録画(プリ-ポストアラーム画像)、スナップショット録画
バーチャルPTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号(オプション)
イベント	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動物検知、温度センサー、赤外線パッシブセンサー、MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、マイクセンサー、外部入力信号(オプション)
録音	マイク内蔵、音声付き録画、リップシンクロ音声(画像と音声同期)
通話	マイク/スピーカー内蔵、VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
インターフェース	Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB、MxBus
セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、IEEE802.1x、不正アクセス検知
認証	EMV (設置環境、産業)、CE、FCC
電源供給	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 設定変更可能なPoEクラス、約4.5W
動作環境	IP54、-30°C~+60°C (MX-WH-Dome使用時: IP65)
耐衝撃性能	IK10 (耐破壊行為ハウジング使用時: IK10+)
寸法	Ø x H: 205 x 108 mm (D15Di)、 Ø x H: 205 x 125 mm (D15Di-Pano)
重量	約750g (レンズ含む)
標準付属品	ハウジング(高抵抗合成物PBT-PC)、白、耐衝撃ポリカーボネードームカバー(透明)、自由に選択できる2つのレンズモジュール、取り付けパーツ、六角レンチ、パッチケーブル、マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

D15 DualDome

Available Accessories D15 DualDome

<p>標準ハウジング MX-D15Di-Sec</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2つの独立した画像センサー(個々に別々の方向に向けることが可能)を持った固定ドームカメラ 部屋全体を録画し、同時に詳細情報を確認することが可能 	<p>D15用耐破壊行為マウント MX-D15-Vandal</p>  <ul style="list-style-type: none"> ドーム(3mmポリカーボネート) ステンレススチール製の耐破壊行為ハウジング つや出し、つや消し、白、シルバーグレイ、黒 	<p>屋外ウォールマウント MX-WH-Dome</p>  <ul style="list-style-type: none"> D15-DualDome用の屋外マウント(IP65) RJ45アウトレット用カバー 外部モジュール(WLAN等)用のスペース 	<p>ボール及びコーナーマウント MX-MH-Dome-ESWS</p>  <ul style="list-style-type: none"> 3mmステンレススチール製、白 ボール直径: 60~180mm 2本のステンレススチールストラップと取り付け部品含む ウォールマウントとのセットでの注文も可能(MX-D15-OPT-WHMH-Set) 	<p>パワーアダプターセット MX-NPA-Poe-INT-Set</p>  <ul style="list-style-type: none"> PoE (IEEE802.3af) による電源供給 	<p>ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo</p>  <ul style="list-style-type: none"> 接点入力x2、接点出力x2 マイクとスピーカーを内蔵 外部音声入出力(Line-In/Out) 赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2
---	--	--	---	--	--

レンズ	B016	B036	B041	B061	B079	B119	B237	B500	CS
サンプルイメージ									
35mm換算焦点距離	10mm	20mm	22mm	32mm	43mm	65mm	135mm	270mm	24~54mm
画角(水平×垂直)	180°×180°	103°×92°	90°×67°	60°×45°	45°×34°	31°×23°	15°×11°	8°×6°	39°~89°×29°~65°
10m地点での被写体サイズ	無限×無限	25.1m×15.9m	20.0m×13.2m	11.5m×8.3m	8.3m×6.1m	5.5m×4.1m	2.6m×1.9m	1.4m×1.0m	71~19.7m×5.2~12.7m

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- URL: www.mobotix-japan.net
- Tel: 045-227-6174
- E-mail: cam-sales@mobotix.jp



MOBOTIX JAPAN HP

このカタログの記載内容は2015年9月11日現在のものです。技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG 20150914