




Indoors. Compact. Allround Secure.

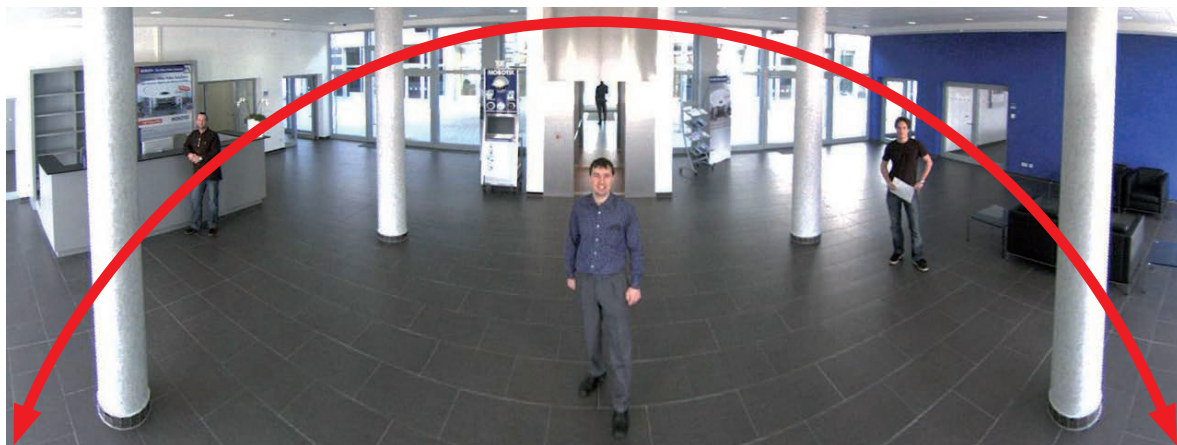


死角のない180°パノラマ表示で1台で部屋全体を監視

- 6メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供（デイ/ナイトセンサー）
- 低照度の状況でも画像のブレがない高コントラスト画像（MxLEO）
- MxActivitySensor搭載 — 画像内のアクティブな動きだけを検知する最新画像解析機能！
- ヒーター、ファン、可動部品が無いいためメンテナンスフリー
- ソフトウェアダウンロード無料（ライセンスフリー）
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR（最大128GBのMicroSDカード）
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存（最大4TB）

*マイク、スピーカーはAUDモデルのみ標準搭載

i25 - Compact Hemispheric Camera for Indoor Applications

新設計のウォールマウントのフォームは、あらゆる環境と調和し、様々な屋内監視シーンに適しています。
 デイ（カラー画像）とナイト（白黒画像）モデルで異なる照明条件に対応し、幅広い用途にご利用いただけます。



Technical Specifications i25 Hemispheric

モデル	i25、i25-AUD ※各々モデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※AUD:マイク/スピーカー内蔵	バーチャルPTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[半球10mm] F2.0、[20mm] F1.8	アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号(オプション)
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン	イベント	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、温度センサー、MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、マイクセンサー、外部入力信号(オプション)
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)	録音	マイク内蔵(AUDモデルのみ)、音声付き録画、リップシンクロ音声(画像と音声同期)
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)	通話	マイク/スピーカー内蔵(AUDモデルのみ)、VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
画像サイズ	3072x2048 (6メガピクセル)、2592x1944 (5メガピクセル)、2048x1536 (3メガピクセル)、1920x1080 (Full HD)、1280x960 (MEGA)、1280x720 (HD)、1024x768、800x600、768x576 (D1-PAL)、704x576 (TV-PAL)、640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ	インターフェース	Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB、MxBUS (オプション)
最大フレームレート	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)	セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、IEEE802.1x、不正アクセス検知
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (ビデオ-VoIP-電話)	認証	EMC (EN 55022、CISPR 22、EN 55024、EN 61000-6-1/2、FCC Part 15B、AS/NZS3548、CRF 47)
ソフトウェア(無償提供)	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)	電源供給	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 設定変更可能なPoEクラス、消費電力: 約4W
画像処理	MxLEO (低照度露出最適化)、逆光補正、自動ホワイトバランス、画像歪み補正、ビデオセンサー(動体検知)、MxActivitySensor、MxAnalytics (動線密度のみ使用可)	動作環境	IP30、0°C~+40°C
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)	寸法	W x D x H: 145 x 45 x 107 mm
内蔵DVR	MicroSD slot (標準付属品4GB、最大128GBに付替可能)	重量	約200g
録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、イベント録画(プリ-ポストアラーム画像)、スナップショット録画	標準付属品	ハウジング、取り付けパーツ、パッチケーブル、マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

i25 Hemispheric Available Accessories i25 Hemispheric

i25、i25-AUD	壁内ケーブル保護マウント MX-OPT-UP1	壁面設置マウント MX-OPT-AP2	パワーアダプターセット MX-NPA-Poe-INT-Set	p25/i25/c25専用拡張ボード MX-Bus-IO-Module	ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo	MX-232-IO-Box MX-OPT-RS1-EXT
						
<ul style="list-style-type: none"> ・180°パノラマ表示 ・壁面設置 ・機械的な駆動部分なしの堅牢なメンテナンスフリー 	<ul style="list-style-type: none"> ・壁付け設置のみ推奨 ・固定フレームに直接カメラをネジ無しでマウント 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートなどケーブルを通すための穴が開けられない壁面への設置用 	<ul style="list-style-type: none"> ・PoE (IEEE802.3af) による電源供給 	<ul style="list-style-type: none"> ・MxBusでMOBOTIXのカメラ/アクセサリとの接続可能 ・接点入出力で外部センサー/機器との接続運動可能(入力x2、出力(12V)x2)(※ExtIO別途必要) ・着装箇所 p25: カメラボード、i25/c25: カメラ裏面 	<ul style="list-style-type: none"> ・接点入力x2、接点出力x2 ・マイクとスピーカーを内蔵 ・外部音声入出力(Line-In/Out) ・赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2 	<ul style="list-style-type: none"> ・接点入出力アクセサリ ・屋外対応(-30~+60°C) (IP65) ・外部センサーとの運動や、RS232経由で外部機器との接続が可能 ・カメラとの接続は、MiniUSBもしくはMxBusを使用

MxControlCenter **FREE Software**



MxControlCenterは、MOBOTIX製の高解像度ネットワークカメラをサポートする為のプロフェッショナルなビデオ管理ソフトウェアです。カメラの画像表示から録画検索、効果的なアラーム機能、アップデートウィザードなどあらゆる設定が可能。接続台数の制限がなく、高性能・多機能を装備し運用性に優れています。

- ・無償ダウンロード(ライセンスフリー)
- ・プロフェッショナルなコントロールセンター・ソフトウェア
- ・40台のスムーズな動画表示のハイパフォーマンス(ライブ映像と録画画像)
- ・複数台のカメラを同時イベント検索
- ・画像のポストプロセッシング機能(コントラスト、ズーム、歪み補正)
- ・遠隔地のカメラから自動警報機能(音付ポップアップ表示)
- ・平面図によるマップビュー等のレイアウト編集機能
- ・バーチャルPTZ機能
- ・アナログカメラ&IPネットワークPTZカメラを統合

360°全方位カメラで撮影した魚眼映像も画像補正し、バーチャルPTZをご利用いただけます。

フル画像表示	平面補正表示	パノラマ表示	パノラマ・フォーカス表示
			
			

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- ・URL: www.mobotix-japan.net
- ・Tel: 045-227-6174
- ・E-mail: cam-sales@mobotix.jp

