




## Indoor Ceiling Camera

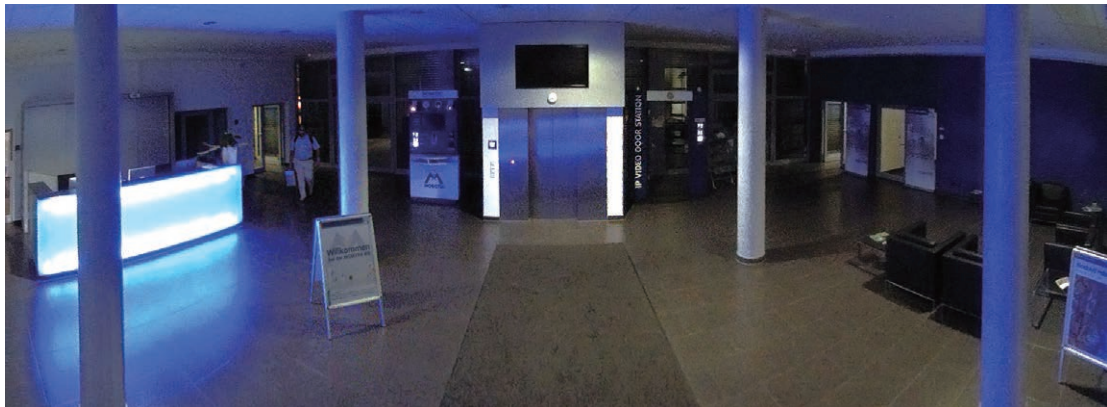

### 屋内天井専用コーナカメラ — 6MP手動パン・チルト、簡単設置

- バネ式クリップで設置簡易化、手動でパン・チルト調整可能
- 6メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供
- 低照度の状況でも画像のブレがない高コントラスト画像 (MxLEO)
- MxActivitySensorとMxAnalyticsの最新の画像解析ソフト搭載
- ソフトウェアダウンロード無料 (ライセンスフリー)
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大128GBのMicroSDカード)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存 (最大4TB)

\*マイク、スピーカーはAUDモデルのみ標準搭載

#### Simple Installation In Suspended Ceilings.

小売店、スーパーマーケット、公共施設、展示会場、ホテル、アミューズメント施設、住宅などの様々な屋内監視に適しています。デイ (カラー画像) とナイト (白黒画像) モデルで異なる照明条件にも対応しており、ワンタッチで簡単に天井に設置できます。



## Technical Specifications p25

<b>モデル</b>	p25-BODY、p25-BODY-AUD、p25、p25-AUD ※各々デモモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※BODY:カメラ本体のみ(レンズ別途必要)、AUD:マイク/スピーカー内蔵 ※BODYモデルは10mm取付不可 ※デイ/ナイトモデルのレンズ22mm、及びナイトモデルのレンズ32mm~135mmはBODYモデルとレンズ個別購入(組立品として注文不可)
<b>搭載可能レンズ (35mm換算とF値)</b>	[10mm] F2.0 [20mm、22mm、32mm、43mm、65mm、135mm] F1.8
<b>画像センサー</b>	1/1.8" CMOS(6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン
<b>画像センサー感度</b>	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)
<b>最大画像解像度</b>	カラー、白黒: 3072x2048 (6メガピクセル)
<b>画像サイズ</b>	3072x2048 (6メガピクセル)、2592x1944 (5メガピクセル)、2048x1536 (3メガピクセル)、1920x1080 (Full HD)、1280x960 (MEGA)、1280x720 (HD)、1024x768、800x600、768x576 (DI-PAL)、704x576 (TV-PAL)、640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ
<b>最大フレームレート</b>	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)
<b>画像圧縮</b>	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (ビデオ-VoIP-電話)
<b>ソフトウェア(無償提供)</b>	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)
<b>画像処理</b>	MxLEO (低照度露出最適化)、逆光補正、自動ホワイトバランス、画像歪み補正、ビデオセンサー(動体検知)、MxActivitySensor、MxAnalytics (人数カウント、動線密度)
<b>外部ストレージ</b>	追加の録画ソフトウェアを必要せずに直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)
<b>内蔵DVR</b>	MicroSD slot (標準付属品4GB、最大128GBに代替可能)
<b>録画</b>	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、イベント録画(プリ・ポストアラーム画像)、スナップショット録画

<b>バーチャルPTZ</b>	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
<b>アラーム</b>	eメール、FTP、IP電話 (VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号 (オプション)
<b>イベント</b>	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、温度センサー、MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、マイクセンサー、外部入力信号 (オプション)
<b>録音</b>	マイク内蔵 (AUDモデルのみ)、音声付き録画、リップシンクロ音声 (画像と音声同期)
<b>通話</b>	マイク/スピーカー内蔵 (AUDモデルのみ)、VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
<b>インターフェース</b>	Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB、MxBUS (オプション)
<b>セキュリティ</b>	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、IEEE802.1x、不正アクセス検知
<b>認証</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 55022:2010</li> <li>EN 55024:2010</li> <li>EN 61000-6-1:2007</li> <li>EN 61000-6-2:2005</li> <li>EN 61000-6-3:2007+A1:2011</li> <li>EN 61000-6-4:2007+A1:2011</li> <li>AS / NZS CISPR22:2009+A1:2010</li> <li>CFR47 FCC part15B</li> <li>EN 55121-4:2006</li> <li>IEC 60950-1 / EN 60950-1 (NRTL)</li> </ul>
<b>電源供給</b>	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 設定変更可能なPoEクラス、消費電力:約4W
<b>動作環境</b>	IP20、0℃~+40℃
<b>寸法</b>	Φ x H: 120 x 85mm (バネクリップ部分を除く)
<b>重量</b>	約270g
<b>標準付属品</b>	ハウジング、取り付けパーツ、パッチケーブル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

## p25

**p25、p25-AUD**



- 天井のコーナー専用
- ワンタッチで簡単天井設置
- 機械的な駆動部分なしの堅牢なメンテナンスフリー

※カメラ本体のみ(レンズ別途必要)

**p25-BODY\*  
p25-BODY-AUD\***



### パワーアダプターセット MX-NPA-Poe-INT-Set



・PoE (IEEE802.3af) による電源供給

## Available Accessories p25

### p25/i25/c25専用拡張ボード MX-Bus-IO-Module



・MxBusでMOBOTIXのカメラ/アクセサリとの接続可能  
・接点入出力で外部センサー/機器との接続運動可能(入力x2、出力(12V)x2) (※ExtIO別途必要)  
・着装箇所  
p25:カメラボード、i25/c25:カメラ裏面

### ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo



・接点入力x2、接点出力x2  
・マイクとスピーカーを内蔵  
・外部音声入出力 (Line-In/Out)  
・赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2

### MX-232-IO-Box MX-OPT-RS1-EXT



・接点入出力アクセサリ  
・屋外対応 (-30~+60℃) (IP65)  
・外部センサーとの運動やRS232経由で外部機器との接続が可能  
・カメラとの接続は、MiniUSBもしくはMxBUSを使用

レンズ	B016	B036	B041	B061	B079	B119	B237	B500	CS
<b>サンプルイメージ</b>									
35mm換算 焦点距離	10mm	20mm	22mm	32mm	43mm	65mm	135mm	270mm	24~54mm
画角 (水平×垂直)	180°×180°	103°×92°	90°×67°	60°×45°	45°×34°	31°×23°	15°×11°	8°×6°	39°~89°×29°~65°
10m地点での 被写体サイズ	無限×無限	25.1m×15.9m	20.0m×13.2m	11.5m×8.3m	8.3m×6.1m	5.5m×4.1m	2.6m×1.9m	1.4m×1.0m	71~197m×5.2~12.7m

お問合せは・・・

## MOBOTIX JAPAN

- ・URL: [www.mobotix-japan.net](http://www.mobotix-japan.net)
- ・Tel: 045-227-6174
- ・E-mail: [cam-sales@mobotix.jp](mailto:cam-sales@mobotix.jp)



MOBOTIX JAPAN HP

このカタログの記載内容は2015年9月11日現在のものです。  
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG 20150914