

電話線でLANしよう!

高品質廉価版EFMモデム N51

高品質・簡単設定・コンパクト

Campus Advanced Series

高速

双方向最大15.2Mbps(2芯)

簡単

GUIで簡単設定

高品質

安心の日本メーカー製ACアダプタ
(40℃環境で11.2年の設計仕様)

サポート

オプションにて後出センドバック保守(3年、5年)
ご提供可能




モデル		N51
DSL ポート	インターフェース	1 x RJ-11 (2線使用)
	伝送速度	192Kbps~11392kbps(64kbps毎)自動認識/固定設定(~15296kbps)
	伝送周波数帯域	0~2.5MHz
	通信技術	SHDSL
	動作方法	TCPAM-128,TCPAM-64,TCPAM-32,TCPAM-16
LAN ポート	インターフェース	1 x RJ-45 (10/100Base-T Ethernet MDI/MDI-X自動認識)
	設定/管理	HTTP, SNMP, LLCPF
寸法		108mm(D) x 160mm(W) x 30mm(H)
重量		N51本体 250g ACアダプタ 288g
電源		AC 100V 50/60Hz(DC5V外部電源)
最大消費電力		5.07W
動作環境		動作温度 0~50℃ 動作湿度 5~95%(結露なし)
認定		VCCI-ClassA, PSE, RoHS

※1 本カタログ、仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

※2自動設定でのご使用の場合、回線ノイズによっては速度が安定しない場合があります。
その場合は、速度固定での使用をお勧めします。

N51 (2 wire)距離別通信速度

N51 距離と速度グラフ 線径0.9mm

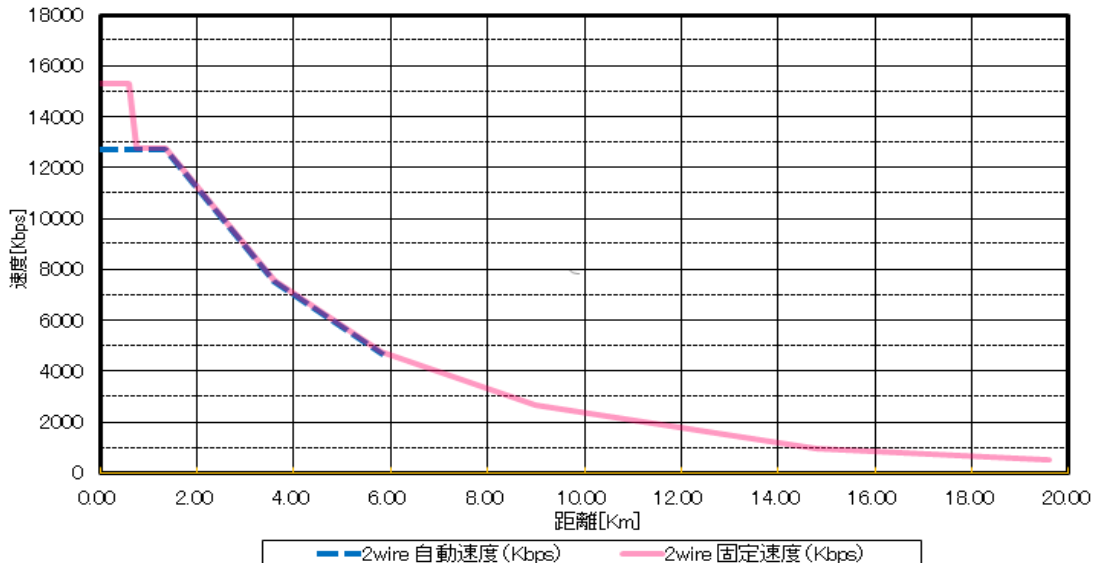

線種・線径・ノイズ等により通信距離は変わりますので詳細は弊社HPをご参照ください。