

Campus Advanced series

N562

ブロードバンド対応 SHDSLモデムがついに登場!

最大通信速度 22.6Mbps

最長接続距離 25km

DaisyChainで台数削減可能



N562の特長

①最大通信速度22.6Mbps

- ・ ADSLやVDSLよりも安定した双方向高速通信

②DaisyChain対応で台数削減可能

- ・ 長距離接続時に台数削減が可能

③最長25kmの長距離通信も可能

- ・ 線径0.9mmで約25kmの距離で通信が可能。

DaisyChainとは?


DaisyChainとは「数珠つなぎ」を意味しています。

従来、モデムを数珠つなぎにする場合、中継地点に最低2台のモデムが必要でしたが、N562は1台で実現します。(下図参照)

■従来のモデム(最低4台必要)



■N562が実現するDaisyChain(3台で実現)

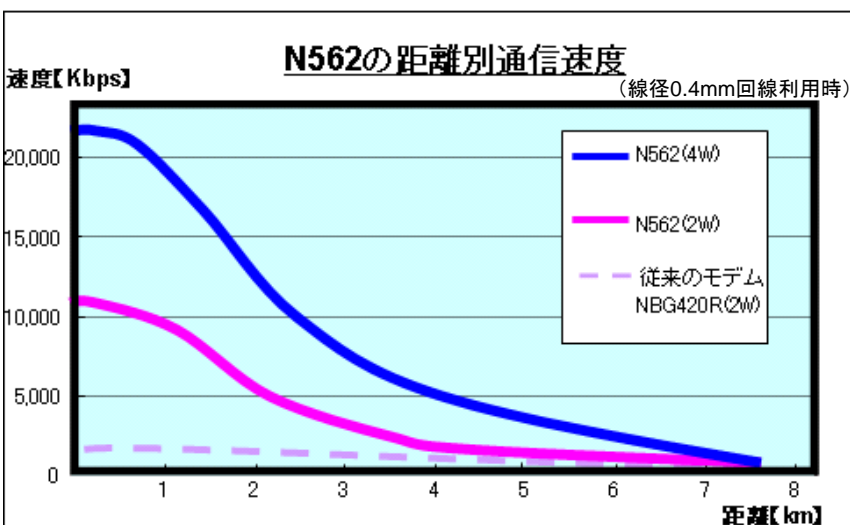

"Your Best Partner"



ライン側	伝送技術	EFM
	インターフェース	RJ45コネクタ×1ポート(2線/4線)
	最大伝送速度 (双方向)	11.3Mbps(2W) / 22.6Mbps(4W)
Ethernet側	インターフェース	10/100BASE-T(RJ45) × 4ポート Auto MDI/MDIX
通信機能		ボンディングモード セパレートモード(DaisyChain)
		802.1d Transparent Bridging
		up to 8K MAC Adress
管理機能		コンソール(RS-232)、SNMPv1、 Telnet、SNTP、Syslog
動作環境	保管温度	-20℃～+70℃
	動作温度条件	0℃～+50℃
	動作湿度条件	5～95%(結露なし)
消費電力		6.91W
電源		AC100V 50/60Hz
外形寸法(H x W x D)mm		238(W) x 182(D) x 47(H)
重量		0.52kg

■N562の仕様



■互換性のある製品

N502J

■参考商品

CAMPUSラック(L)

CAMPUSラック(S)

19インチラック取り付けタイプ
(モデムを5～10台縦置き可能)



■N562は、日商エレクトロニクスのブランド、「CampusAdvancedシリーズ」の製品です。

■CampusAdvancedシリーズの特長

- ・ CampusAdvancedシリーズは
おかげさまで販売開始から13年！
- ・ リリース前の製品検査および性能検証、出荷前検査、
障害発生時の製品検査など、お客さまに安心して
ご利用いただけるサポート体制を構築しています。
- ・ 日本メーカー設計の長寿命ACアダプターを開発
(40℃で11.2年使用可能)
- ・ 避雷性能を維持しながら通信帯域を確保する
保安器、雷止くん(らいとくん)を開発
- ・ 放熱環境を考えたモデム縦置き専用ラック

雷止くん II (TEP-5B形)

端末機器保護用保安機



i800series

10年保証可能なL2スイッチ
耐熱・ノイズ耐性あり



日商エレクトロニクスのロゴは、日商エレクトロニクス株式会社の登録商標です。Nexcomm Systemsのロゴは、韓国およびその他の国のNexcomm Systems, Inc. の登録商標です。そのほか記載されているすべての商標、サービスマーク、登録商標、登録サービスマークは、各所有者に所有権があります。本書記載の仕様はすべて予告なく変更される場合があります。本書の記載内容に誤りがあった場合、あるいは記載内容を更新する義務が生じた場合も、日商エレクトロニクスは一切責任を負いません。日商エレクトロニクスは、本書を予告なく変更、修正、または改訂する権利を有します。

(輸入販売元)

日商エレクトロニクス株式会社

東京都中央区築地7-3-1

ソリューションパートナー事業本部 第三営業統括部

TEL 03-3544-8324

e-mail dsl@nissho-ele.co.jp

URL <http://www.nissho-ele.co.jp/product/campus/>

(製造元)

韓国 Nexcomm Systems

(販売代理店)

Your Best Partner™
NISSHO ELECTRONICS

NEXCOMM SYSTEMS